



Holo**vision**
言 舞 科 技 股 份 有 限 公 司

言舞科技股份有限公司 Holo**vision** CO., LTD.

公司地址 Company Address : 221 新北市汐止區南陽街258號11樓 11F.,NO.258,Nanyang St.,Xizhi Dist., NewTaipeiCity221,Taiwan

連絡電話 Phone : (+886) 02-26958811



HoloVision
言舞科技股份有限公司

Floating Projection Applications



特點描述

- 空中成像，高亮度顯示不易受光線影響
- 多功能手勢控制(雨天觸控不失效)
- 智慧儀錶+智慧行車助理


觸控規格

- 觸摸精度： $< 7.5\text{ mm}$
- 觸摸解析度： 0.1 mm
- Response Time： 10 ms

顯示規格

- TFT 解析度 (pixel)： 640×480
- 成像尺寸 (mm)： $115.2\text{ (H)} \times 86.4\text{ (V)}$
- 亮度： 3000 nits
- 反應時間： 25 ms
- 支援色彩： 262K
- 可視區域 (mm)： $115.2\text{ (H)} \times 86.4\text{ (V)}$
- 工作溫度 ($^{\circ}\text{C}$)： $-30\text{ to }85$





HoloVision
言舞科技股份有限公司

Floating Projection Applications

顯示規格


- TFT 解析度 (pixel) : 1920 x 1080
- 亮度 : 1000 nits
- 支援色彩 : 16.7M
- 可視區域 (mm) : 115.2 (H) x 94.5 (V)
- 工作溫度 (°C) : -20 to 60

觸控規格

- 觸摸精度 : < 7.5 mm
- 觸摸解析度 : 0.1 mm
- Response Time : 10 ms

特點描述

- 空中成像，高隱私性
- 高精準度控制，反應即時
- 非接觸式控制，無需接觸有效減少病毒傳染率

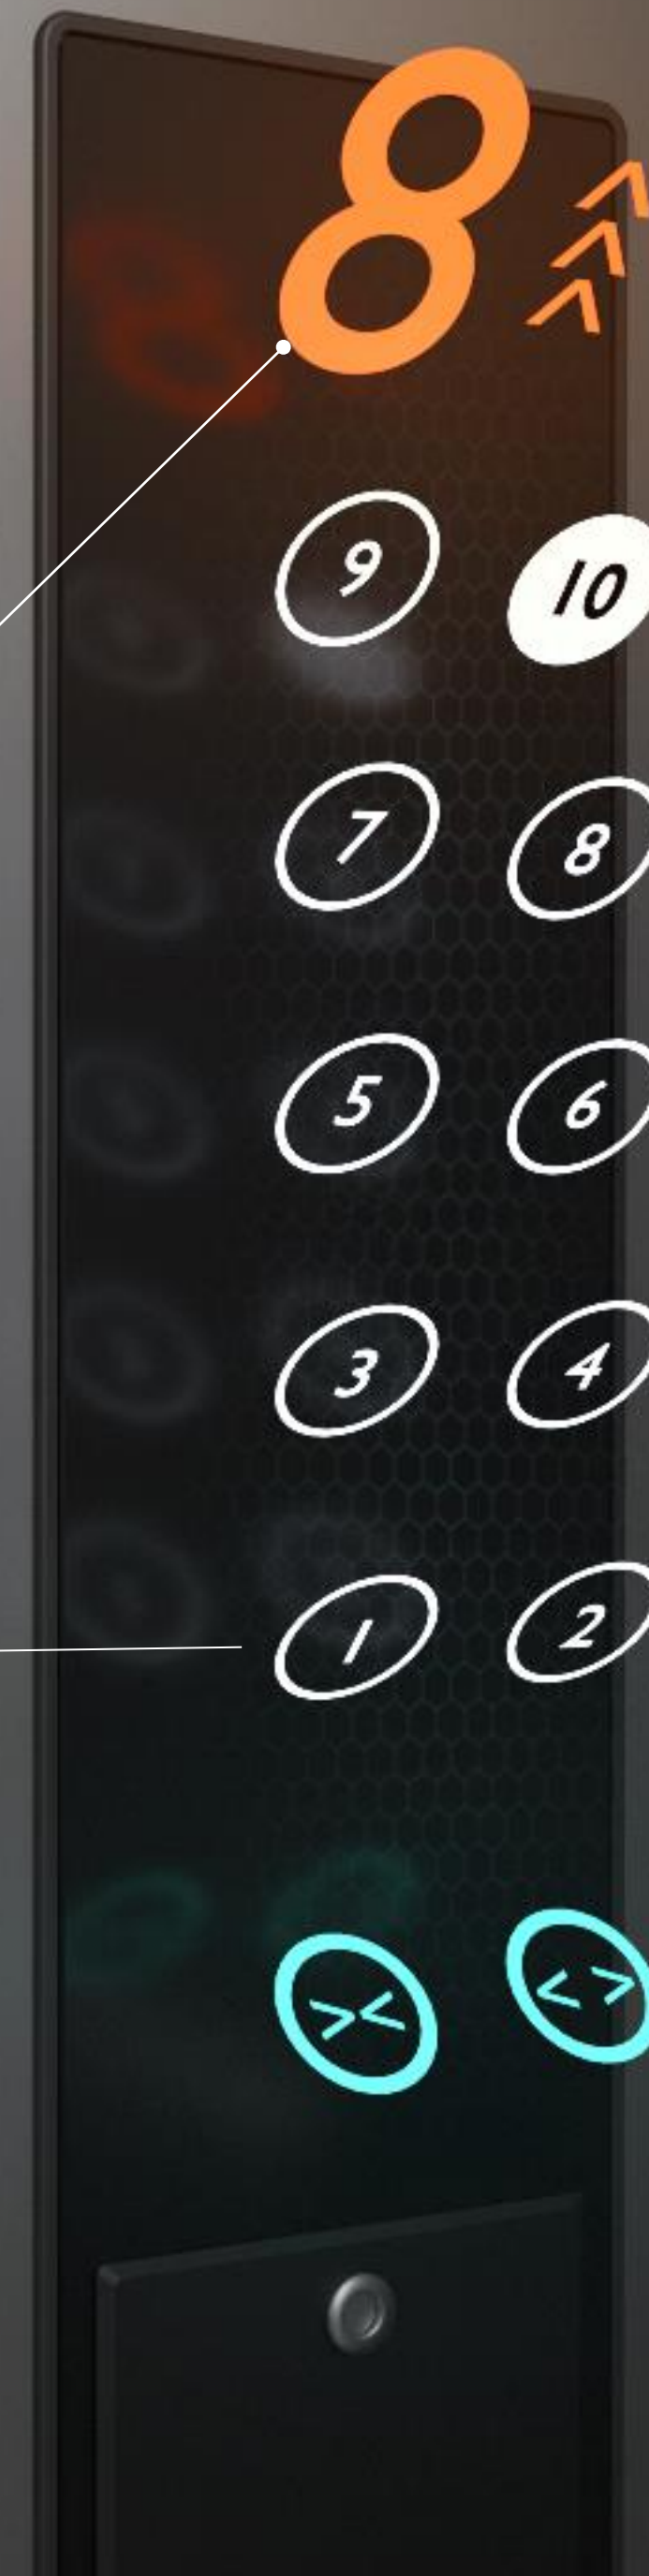



HoloVision
言舞科技股份有限公司

Floating Projection Applications

顯示規格

- TFT 解析度 (pixel) : 1920 x 1080
- 亮度 : 1000 nits
- 支援色彩 : 16.7M
- 可視區域 (mm) : 115.2 (H) x 94.5 (V)
- 工作溫度 (°C) : -20 to 60
- 溫度感測器FOV(H/V) : 60°
- 溫度準確度 : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$


觸控規格

- 觸摸精度 : $< 7.5 \text{ mm}$
- 觸摸解析度 : 0.1 mm
- Response Time : 10 ms

特點描述

- 懸浮成像，高亮度顯示不易受光線影響
- 非接觸式控制，有效減少病毒傳染率
- 高精準度點擊，反應即時





HoloVision
言舞科技股份有限公司

Floating Projection Applications



顯示規格

- TFT 解析度 (pixel) : 1024 x 768
- 亮度 : 3000 nits
- 支援色彩 : 16.7M
- 可視區域 (mm) : 210.4 (H) x 151.8 (V)
- 工作溫度 (°C) : -30 to 85

觸控規格

- 觸摸精度 : < 7.5 mm
- 觸摸解析度 : 0.1 mm
- Response Time : 10 ms

特點描述

- 空中成像，高亮度顯示清晰不易受光線影響
- 高精準度控制，反應即時
- 手勢控制，有效減少駕駛分心