

Retail and Banking Auto Cutter

- Full and partial cut
- 2 and 3 inch
- Up to 2 Million Cuts
- 12V and 24V
- Reliable
- Application
 - ATM Machine
 - Kiosks
 - Cash Register
 - POS
 - Fiscal Printer



Automatic Cutter
Technical System



Heavy Duty Auto Cutter

- Full and partial cut
- 2, 4, 6 and 9 inch
- Media thickness up to 0.28mm
- Application
 - Auto ID
 - Liner, liners label and liner paper
 - Barcode
 - Warehousing / Logistics



Automatic Cutter
Technical System



Customized Auto Cutter and Blade

- Care label
- Heavy duty cutter for thick media
- Heat Shrink Tubing
- Polyester Coated Label
- Cutter Blade Design and OEM
- Medical
- Perforated
- Lottery Ticket



Automatic Cutter
Technical System



Separated Type

分離式裁切模組




The most convenient module for installing, repairing and media loading. By separating the structure of the cutter, achieving the great convenience for end-users. It's especially recommended on the retail industry and logistics application with KIOSK, POS, barcode and labelling device.

最大化便利性的分離式結構，具備易安裝、維修與便利耗材安裝流程的特性，最適合作為講求便利性為主的終端設備使用。

特別適合用於零售與物流領域，同時也可應對於KIOSK、POS、條碼與標籤等相關應用。

Separated Type

分離式裁切模組

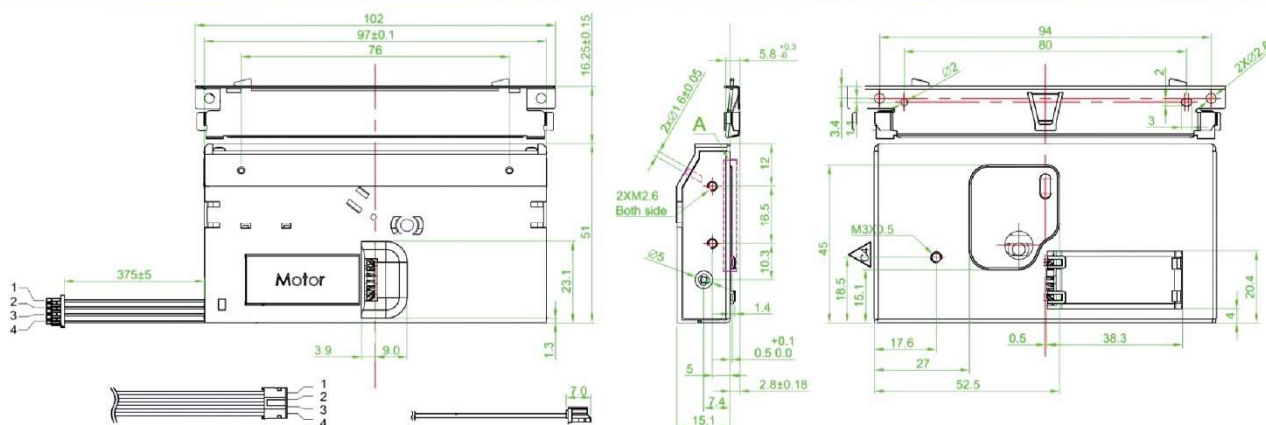

Cutting Mechanism 裁切機制	Easy Loading Type 易裝載式	Drive Voltage 驅動電壓	24V-10%
Cutting Function 裁切功能	Partial cut 半切功能	Startup Current 啟動電流	Max. 2.0A (24V)
Max. Applicable Paper Width 最大可裁切寬度	80 mm	Major Recommend Media 主要推薦耗材	Thermal Paper / Ordinary Paper 模造 / 熱感
Operating Temperature / Humidity 操作環境	0 °C~40 °C 10 %~90%	Applicable Paper Thickness 適用厚度	0.05 mm~0.1 mm
L x W x H (Major Part) 主要尺寸	102 mm x 51 mm x 15 mm	Cutting Frequency 裁切頻率	30 cuts / minute
Product Series 產品系列	Separated Type 分離式系列	Operational Life 使用壽命	1,000,000 cuts
*All specification are selectable and can be customized. 全規格皆可客製化			


三環股份有限公司
236 新北市土城區復興街15號
電話：886-2-22680286
傳真：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT Scientific Co., Ltd.
No.15, Fusing St., Tucheng Dist., New Taipei City
236, Taiwan (R.O.C.)
TEL：886-2-22680286 FAX：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT
www.actsys.com.tw

Anti-adhesion

抗沾黏裁切模組

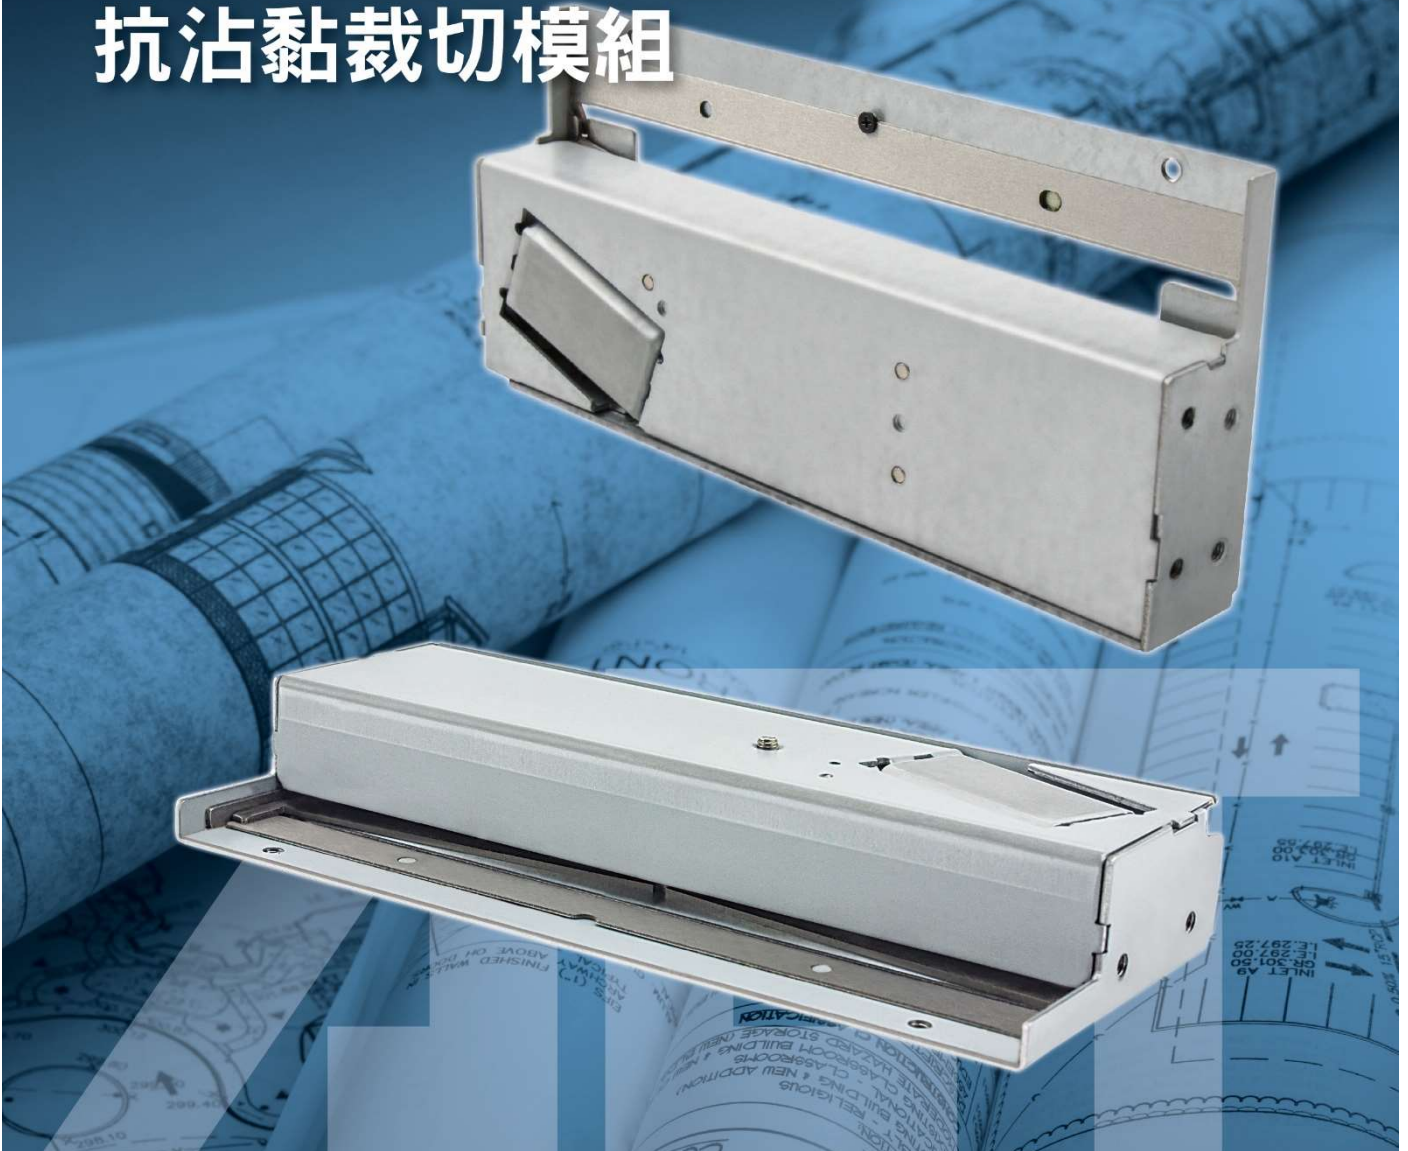


With special coating treatment and particular mechanical design, we're able to achieve high anti-adhesion level and easy-cleaned benefit without the needs of changing its dimension for backward compatibility. This anti-adhesion technology offers an excellent solution with linerless media on KIOSK, POS, barcode and labelling device.

經特殊塗層與表面處理，能在確保外觀尺寸的前提下，使模組具備良好的抗沾黏與易清潔之特性，主要供給使用相關黏性耗材的終端設備使用。主要適用POS、條碼與標籤等相關領域，並針對黏性耗材的應用提供一優秀的裁切解決方案。

Anti-adhesion

抗沾黏裁切模組

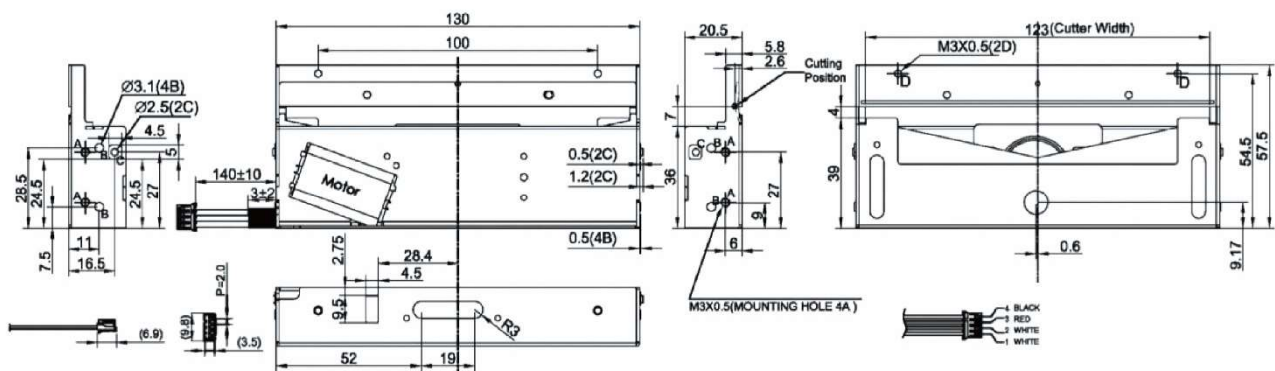

Cutting Mechanism 裁切機制	Guillotine Type 閘刀式	Drive Voltage 驅動電壓	24V-10%
Cutting Function 裁切功能	Full cut 全切功能	Startup Current 啟動電流	Max. 2.0A (24V)
Max. Applicable Paper Width 最大可裁切寬度	120 mm	Major Recommend Media 主要推薦耗材	Thermal Paper / Ordinary Paper / Linerless Media 模造 / 熱感 / 無底紙
Operating Temperature / Humidity 操作環境	0 °C~40 °C 10 %~90%	Applicable Paper Thickness 適用厚度	0.06 mm~0.28 mm
L x W x H (Major Part) 主要尺寸	130 mm x 57 mm x 16 mm	Cutting Frequency 裁切頻率	20~25 cuts / minute
Product Series 產品系列	Anti-adhesion 抗沾黏系列	Operational Life 使用壽命	500,000 cuts (Linerless Media)
*All specification are selectable and can be customized. 全規格皆可客製化			

三環股份有限公司
236 新北市土城區復興街15號
電話：886-2-22680286
傳真：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT Scientific Co., Ltd.
No.15, Fusing St., Tucheng Dist., New Taipei City
236, Taiwan (R.O.C.)
TEL：886-2-22680286 FAX：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT
www.actsys.com.tw

Fixed Type

固定式裁切模組




Compact and shell case design are for achieving a high level of reliability and durability, this design is easily compatible with different kinds of application and devices. This product is widely used in retail industry, logistics, tickets, transportation verticals with KIOSK, POS, barcode, and labeling device.

極簡式刀組架構與外殼配置，兼顧強度與耐用性的結構設計，匹配各種主流規格與終端設備之搭配。

主要適用零售、物流、票券、運輸等主要領域，同時也廣泛應用於KIOSK、POS、條碼與標籤等相關應用。

Fixed Type

固定式裁切模組

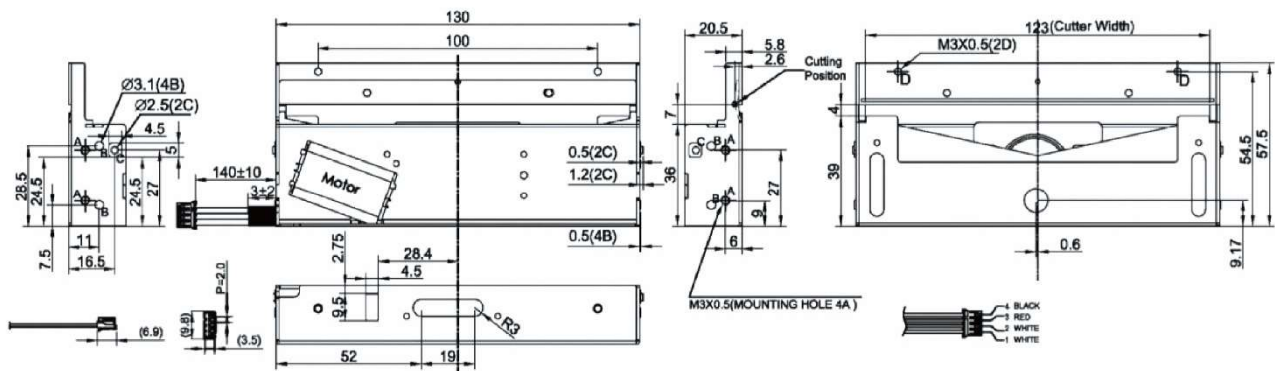

Cutting Mechanism 裁切機制	Guillotine Type 閘刀式	Drive Voltage 驅動電壓	24V-10%
Cutting Function 裁切功能	Full cut 全切功能	Startup Current 啟動電流	Max. 2.0A (24V)
Max. Applicable Paper Width 最大可裁切寬度	120 mm	Major Recommend Media 主要推薦耗材	Thermal Paper / Ordinary Paper 模造 / 熱感
Operating Temperature / Humidity 操作環境	0 °C~40 °C 10 %~90%	Applicable Paper Thickness 適用厚度	0.06 mm~0.28 mm
L x W x H (Major Part) 主要尺寸	130 mm x 57 mm x 16 mm	Cutting Frequency 裁切頻率	20~25 cuts / minute
Product Series 產品系列	Fixed Type 固定式系列	Operational Life 使用壽命	1,000,000 cuts
*All specification are selectable and can be customized. 全規格皆可客製化			

三環股份有限公司
236 新北市土城區復興街15號
電話：886-2-22680286
傳真：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT Scientific Co., Ltd.
No.15, Fusing St., Tucheng Dist., New Taipei City
236, Taiwan (R.O.C.)
TEL：886-2-22680286 FAX：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT
www.actsys.com.tw

High Speed

高速型裁切模組




Special transmission mechanism design to maximize the efficiency, making the cutter models reach more than 2 cuts per sec. The rotary series is a perfect fit for super high speed and a wide range of media for heavy duty application. This line of products is special designed for the production line, packaging, printing and fields with the urgent need on high-speed cutting, widely used in the automatic applications and other more industrial devices.

利用特殊傳動機構配置來最大化裁切速率，使模組能達到2切/秒以上之效率，同時旋轉裁切式模組也兼具裁切厚耗材的應對能力，可供給需求快速裁切方案或有應對厚耗材需求之終端設備使用。主要適用生產線端、包裝與印刷等具高速裁切需求之領域，並廣泛應用於條碼與標籤等相關應用。

High Speed

高速型裁切模組

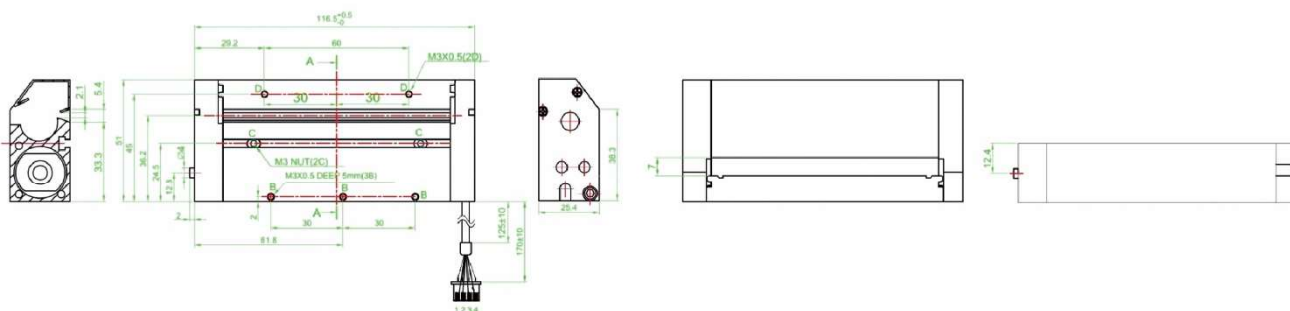

Cutting Mechanism 裁切機制	Rotary Type 旋轉刀式	Drive Voltage 驅動電壓	24V-10%
Cutting Function 裁切功能	Full cut 全切功能	Startup Current 啟動電流	Max. 2.0A (24V)
Max. Applicable Paper Width 最大可裁切寬度	86 mm	Major Recommend Media 主要推薦耗材	Thermal Paper / Ordinary Paper / Art Paper / Fiber Type Media 模造 / 熱感 / 銅板 / 布標
Operating Temperature / Humidity 操作環境	0 °C~40 °C 10 %~90%	Applicable Paper Thickness 適用厚度	0.06 mm~0.28 mm
L x W x H (Major Part) 主要尺寸	110 mm x 51 mm x 15 mm	Cutting Frequency 裁切頻率	90~120 cuts/minute
Product Series 產品系列	High Speed 高速系列	Operational Life 使用壽命	1,000,000 cuts
*All specification are selectable and can be customized. 全規格皆可客製化			

三環股份有限公司
236 新北市土城區復興街15號
電話：886-2-22680286
傳真：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT Scientific Co., Ltd.
No.15, Fusing St., Tucheng Dist., New Taipei City
236, Taiwan (R.O.C.)
TEL：886-2-22680286 FAX：886-2-22680287
E-mail：sales@actsys.com.tw

ACT
www.actsys.com.tw