




功能特點

- 8 百萬高解析度
- H.265 壓縮技術
- 紅外線有效距離最遠可達 35 公尺
- 黃光有效距離最遠可達 30 公尺
- 支援多種 AI 應用
- 數位輸入/輸出：1 In, 1 Out
- ONVIF 支援 Profile S / T / G / M
- IP67 等級防水防塵
- IK10 防暴等級

尺寸:

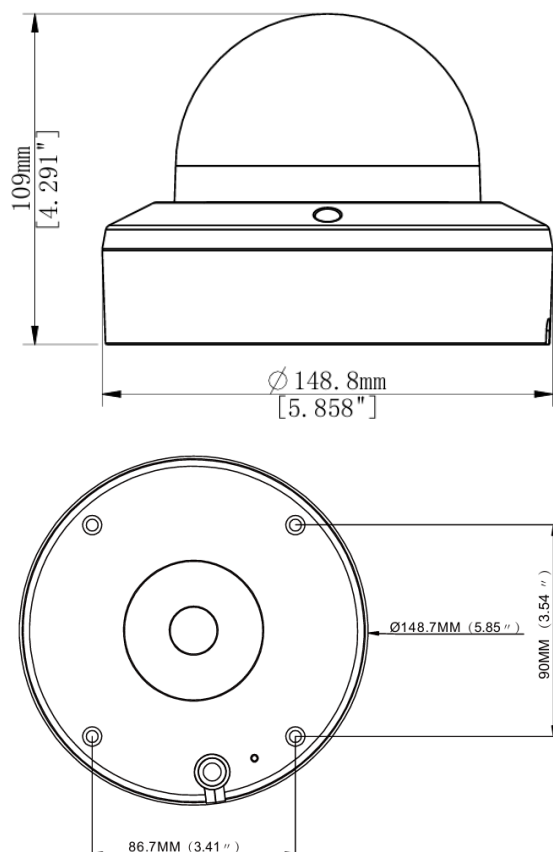

MA8211N

AI 8 百萬智慧雙光球型攝影機

技術規格

解析度	8 百萬畫素 (3840 × 2160)
焦距	2.8 - 12mm
視野	107° (W) - 34° (T) (Horizontal) 56° (W) - 19° (T) (Vertical) 129° (W) - 39° (T) (Diagonal)
快門時間	1/5 sec. to 1/20,000 sec.
紅外線有效距離	30M
黃光有效距離	25M
最低照度	0.007 Lux at F1.0(Color) 0 Lux at F1.0(B/W) 0 lux with IR illumination on
記憶卡儲存空間	Support (256GB) Micro SD/SDHC/SDXC card (card is not included)
AI 功能	人臉辨識, 行人/車輛辨識, 周界入侵檢測, 跨線偵測, 遺留物/遺失物偵測, 行人/車輛越線統計, 熱區分析, 人群密度檢測, 隊列長度檢測, 車牌辨識, 稀有聲音探測, 區域入侵, 進入區域, 離開區域

視訊

視訊壓縮	H.265, H.264
最大畫格速率	30 fps
最大串流數	3 video streams
訊噪比	More than 47dB
動態範圍	Up to 120dB

音訊

音訊壓縮	G.711 u-law
音訊介面	外部麥克風輸入, 外接線路輸出

網路

網路介面	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45)
通訊協定	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, Onvif Profile S, T, G, M

一般

防水/防暴等級	IP 67 / IK10
尾線接頭	RJ-45 cable connector for 10/100 Mbps PoE Audio line input Audio line output DC 12V power input Digital input x1, Digital output x1
電源輸入	DC 12V PoE+ (IEEE 802.3af class)
耗電量	DC 12V, 5.7W / PoE+, 7.6W
尺寸	Ø149 × 109mm
重量	970 g
認證	CE / FCC
起始溫度	-35°C - +60°C
作業溫度	-35°C - +60°C
儲存溫度	-35°C - +60°C
濕度	0% - 95% RH

系統需求

網頁瀏覽器	IE10/11, Google Chrome V.57 above, Edge V.79 above, Safari V12.1 above
-------	--



MARSON TECHNOLOGY CO., LTD.
TEL: +886-2-2218-1633
FAX: +886-2-2218-6638
Email: info@marson.com.tw